Info
d1 = Pin body ø
d2 = Head ø
K = Head thickness
a =
b =
L1 = Length
L2 = Shoulder length + head thickness
Standard: DIN1530/ISO8693
Mat.: WAS (~1.2344)
Max. Temp: 500-550 °C
Surface roughness: Ra

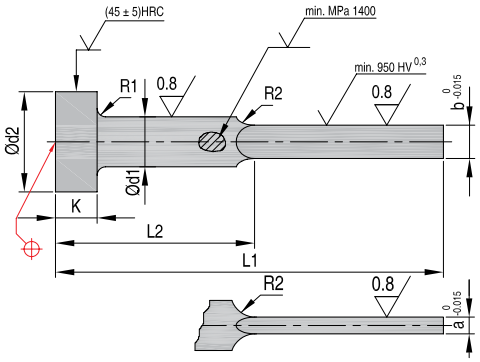

REF	Item Prefix	R1 +0,2 0	R2	K 0 -0,05	d2 0 -0,2	d1 h11	a 0 -0,015	b 0 -0,015	L 1 +2 0								
									0063	0080	0100	0125	0160	0200	0250	0315	0400
									L 2 -1 -2								
									0032	0040	0050	0063	0080	0100	0125	0160	0200
FW 0,8-3,5 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,0	0,8	3,5									
FW 0,8-3,8 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,2	0,8	3,8									
FW 1,0-3,5 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,0	1,0	3,5									
FW 1,2-3,5 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,0	1,2	3,5									
FW 1,0-3,8 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,2	1,0	3,8									
FW 1,2-3,8 x L1-L2		0,3	10	3	8,0	4,2	1,2	3,8									
FW 1,0-4,5 x L1-L2		0,3	10	3	10,0	5,0	1,0	4,5									
FW 1,2-4,5 x L1-L2		0,3	10	3	10,0	5,0	1,2	4,5									
FW 1,5-4,5 x L1-L2		0,3	10	3	10,0	5,0	1,5	4,5									
FW 1,6-4,5 x L1-L2		0,3	10	3	10,0	5,0	1,6	4,5									
FW 1,8-4,5 x L1-L2		0,3	10	3	10,0	5,0	1,8	4,5									
FW 1,0-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	1,0	5,5									
FW 1,2-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	1,2	5,5									
FW 1,5-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	1,5	5,5									
FW 1,6-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	1,6	5,5									
FW 1,8-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	1,8	5,5									
FW 2,0-5,5 x L1-L2		0,5	10	5	12,0	6,0	2,0	5,5									
FW 1,2-7,5 x L1-L2	**FW**	0,5	10	5	14,0	8,0	1,2	7,5									
FW 1,5-7,5 x L1-L2		0,5	10	5	14,0	8,0	1,5	7,5									
FW 1,6-7,5 x L1-L2		0,5	10	5	14,0	8,0	1,6	7,5									
FW 1,8-7,5 x L1-L2		0,5	10	5	14,0	8,0	1,8	7,5									
FW 2,0-7,5 x L1-L2		0,5	10	5	14,0	8,0	2,0	7,5									
FW 1,5-9,5 x L1-L2		0,5	10	5	16,0	10,0	1,5	9,5									
FW 1,8-9,5 x L1-L2		0,5	10	5	16,0	10,0	1,8	9,5									
FW 2,0-9,5 x L1-L2		0,5	10	5	16,0	10,0	2,0	9,5									
FW 2,0-11,5 x L1-L2		0,8	10	7	18,0	12,0	2,0	11,5									
FW 2,5-11,5 x L1-L2		0,8	10	7	18,0	12,0	2,5	11,5									
FW 2,0-12,0 x L1-L2		0,8	10	7	18,0	12,5	2,0	12,0									
FW 2,5-12,0 x L1-L2		0,8	10	7	18,0	12,5	2,5	12,0									
FW 2,0-15,0 x L1-L2		0,8	10	7	22,0	16,0	2,0	15,0									
FW 2,5-15,0 x L1-L2		0,8	10	7	22,0	16,0	2,5	15,0									
FW 2,0-15,5 x L1-L2		0,8	10	7	22,0	16,0	2,0	15,5									
FW 2,5-15,5 x L1-L2		0,8	10	7	22,0	16,0	2,5	15,5									